

取付け可能なフラッシュバルブ一覧

クロールンエケル 適合品番	TOTO製				INAX製	
	T60RN.T60P.T60S.	T60RNF.T60PF.T60SF	TG60RN.TG60PN.TG60SN	TG60R.TG60P.TG60S	UF-2.UF-3.UF-4	UF-2NH.UF-3NH.UF-4NH
	Tタイプ	TFタイプ	TGNタイプ	TGタイプ	Iタイプ	INHタイプ

※寒冷地用TF・INHタイプは、販売を終了させていただきました


各フラッシュバルブに対応する本体固定部の形状

TOTO社製T60	INAX社製UF	TOTO社製TG60N	TOTO社製TG60
		フラッシュバルブ 本体の外径 約φ45mm	フラッシュバルブ 本体の外径 約φ53mm

仕様

使用電池	リチウム電池 (CR-P2)
検知方法	赤外線反射方式
検知距離	40cm以上 (調整可能)
水洗待機時間	8秒
前水洗機能	2秒 / なし (設定可能) 最後に水洗してから120秒経過したときのみ作動
本水洗機能	5秒 / 7秒 (設定可能)
保守水洗機能	最後に水洗してから24時間経過毎に本水洗設定と同じ時間水洗を行う。
給水圧力	最低水圧0.05MPa (0.5kgf/cm <sup>2</sup> ) 最高水圧0.78MPa (8kgf/cm <sup>2</sup> )
強制作動ボタン	1回押すと本水洗と同じ時間水洗を行う。
異常検知表示	30分間連続検知=赤色LED点滅 (1回 / 秒)
電池交換表示	電池交換時期表示=検知時赤色LED点滅 (1回 / 秒) 電池切れ表示=2回 / 3秒赤色LED点滅 (24時間表示)
電池寿命	約3年 (4000回 / 月)
重量	約700g
外形寸法	外径76mm (幅) × 84mm (奥行き) × 120mm (高さ)

取付け設置例 (TOTOフラッシュバルブT60)

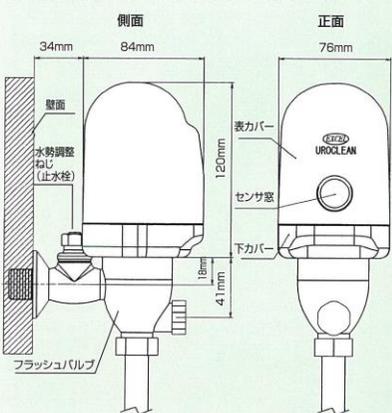

取付け前のご注意

下記のような場所は誤動作が生じる恐れがありますので設置前に必ず確認してください。

(場合によっては取付けられないことがあります。)

- ① 本体に太陽光が直接または反射して入射するような場所。
- ② 自動車のヘッドライトが当たるような場所。
- ③ 強い赤外線を発生する機器がある場所。
- ④ 強い電磁波を発生させる機器の近くの場所。
- ⑤ 向かいあって設置されているようなトイレ。
- ⑥ 弊社指定の対象バルブ以外には取付けられません。

◇ 標準小売価格 50,600 円 (税込) ※取付費は含まれておりません。


■ 製造元 URO電子工業株式会社

お問い合わせは

ユーザー各位のご要望や品質改良などにより、おことわりなしに仕様の一部やデザインなどを変更させていただくことがあります。

# UROCLEAN EXCEL

押しボタン式トイレ用自動水栓装置  
ウロクリーンエクセル5481型



押しボタン式フラッシュバルブが簡単に自動水洗になります。  
ウォーターハンマーを軽減した  
タフで経済的な自動水栓



URO

